Oszczędzanie energii może być takie proste.

- **ECOHEAT ÖI „Basis“**
  Kocioł podstawowy, wstępnie ustawiony ciepły niebieski palnik, podstawowy panel sterowania - przygotowany do sterowania serią THETA (opcja), 1x zasilanie i 1x powrót można podłączyć dla zewnętrznych grup pomp (opcjonalny zestaw do ładowania zasobnika można zintegrować)
- **ECOHEAT ÖI „Medium“**
  jak „Basis”, ale dodatkowo: zintegrowana i wstępnie zmontowana grupa hydrauliczna do niezmieszanego obiegu grzewczego z pompą o wysokiej sprawności, jednoprzewodowy filtr oleju z automatycznym odpowietrzeniem do łatwego montażu na tylnej ścianie kotła, rozdzielacz 5- elementowy do zbiorczych przyłaczy, sterowanie cyfrowe THETA 2 B do sterowanie obwodem bezpośrednim i obiegiem cwu (możliwość zintegrowania opcjonalnego zestawu do ładowania zasobnika)
- **ECOHEAT ÖI „Premium“**
  jak „Medium”, ale dodatkowo: zintegrowana i wstępnie zmontowana grupa hydrauliczna do mieszanego obiegu grzewczego z pompą o wysokiej sprawności, 1x mieszacz, 1x siłownik i sterowanie cyfrowe THETA 23 B do sterowania obiegiem z mieszaczem, bezpośrednim i dodatkowo cwu (możliwość zintegrowania opcjonalnego zestawu do ładowania zasobnika)

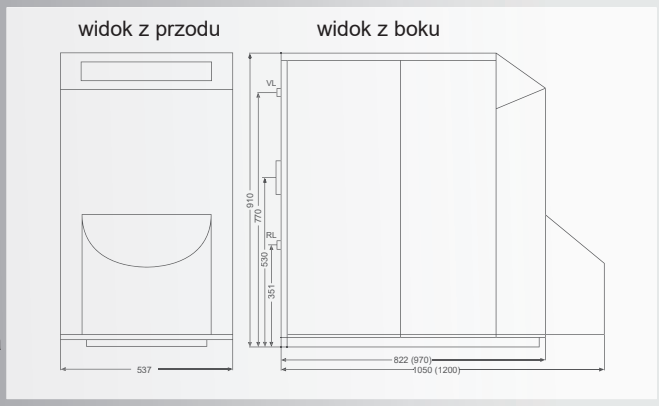

Dane techniczne

ECOHEAT olej	TYP	15	20	25	30	40
		CE 0032 BQ KD 1880			CE 0035 BS 103	
Nominalna moc cieplna	kW	15	20	25	30	40
Nominalne obciążenie cieplne	kW	15	20	25	30	40
Temperatura spalin (60 °C powrót	°C	60	63	66	69	68
Przepływ masy spalin	kg/h	24,1	31,8	39,5	47,7	63,2
Opory po stronie spalin	mbar	0,12	0,18	0,35	0,40*	0,50*
Maksymalne ciśnienie tłoczenia	mbar	0,65	0,62	0,45	0,60*	0,45*
Przyłacze spalin	mm		Ø 125/80		Ø 80	
Podłączenia hydrauliczne Z/P	Zoll		G 1“			
CO_2	%		13			
Waga kotła	kg		max. 155		max. 175	max. 185
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem 811 ErP						
Klasa efektywności energetycznej kotła - A.			A	A	A	A
Regulator pogodowy THETA pomieszczeń i sterowanie -						
A			A	A	A	A
mit Raumgerät THETA RSL Energieeffizienzklasse Verbundanlage aus Raumheizgerät und Regelung A						
□6□□V□W□□P□□□N□O□D□V□□□□□I□□N□W□□Z□Q□R□□□□L□□□□Q□□□□□W□□□□Q□□M□□□V□N□□□D□G□D□MA□□□□□□□V□L□A□□□□□□□N□RAW□□□D□□□□						
Energieeffizienzklasse Verbundanlage aus Raumheizgerät und Regelung A						
□6□□V□W□□P□□□N□O□D□V□□□□□I□□N□W□□Z□Q□R□□□□L□□□□Q□□□□□W□□□□Q□□M□□□V□N□□□D□G□D□MA□□□□□□□V□L□A□□□□□□□N□RAW□□□D□□□□						

Technische Änderungen vorbehalten.

* Abgas-Basis-Set DN 100 (Artikel-Nr.: 88.20135-2216) verwenden

Vielfalt nach Maß

□6□□V□W□□P□□□N□O□D□V□□□□□I□□N□W□□Z□Q□R□□□□L□□□□Q□□□□□W□□□□Q□□M□□□V□N□□□D□G

Łącznik LAS z ogranicznikiem temperatury spalin (opcja), optymalne wykorzystanie wartości opałowej przy maksymalnej sprawności dzięki pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu możliwe dla typów 15-20-25

System z możliwością rozbudowy modułowej z dowolnie wybieranymi, zintegrowanymi komponentami hydraulicznymi i sterującymi jest optymalnie dostosowany do potrzeb operatora. Ta mnogość możliwych kombinacji zapewnia, że olej ECO-HEAT można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami grzewczymi.

Olejowy kocioł kondensacyjny ECOHEAT (wersja „Basic”) może być wyposażony we wszystkie sterowniki serii THETA. Dzięki temu można zrealizować nawet złożone wymagania w zakresie sterowania (np. Systemy solarne, zbiorniki buforowe itp.). Przez Heatapp! sterownik theta można obsługiwać przez Internet.